



SISTEM ÎNCHIDERE TERASĂ **VALEDO BKS-T**



VALEDO BKS-T

Special conceput pentru închideri de terase, sistemul **Valedo BKS-T** oferă o priveliște nemarginită asupra naturii și cantitate maximă de lumină naturală.



SISTEM MODERN & ESTETIC

Valedo BKS-T este conceput pentru a vă oferi o priveliște nelimitată, pentru a vă simți în plin contact cu natura, în timp ce savurați senzația de libertate și aer proaspăt. Sistemul oferă flexibilitate maximă și posibilitatea de a folosi terasa tot timpul anului. Puteți alege să folosiți terasa complet deschisă, bucurându-vă de aerul curat, sau, atunci când vremea este nefavorabilă, să alegeți o terasă protejată de intemperii.

Sistemul **Valedo BKS-T** este o soluție modernă, estetică și fiabilă pentru închiderea terasei.



ETANȘARE MAGNETICĂ

Banda magnetică - inovație introdusă pe piață de către Valedo Systems - este folosită între panouri, aceasta fiind concepută să asigure etanșare dar, în același timp, să mențină vizibilitatea și spațiul protejat de intemperii.

PRAG DE TRECERE

Șina inferioară a fost gândită drept un prag de trecere. Special proiectată pentru terasele aflate la parter și având un design rotunjit, aceasta are o înălțime de numai 2 cm, astfel încât nu va constitui un obstacol pentru copii.



SISTEM ETANȘ


SISTEM ÎNCHIDERE TERASĂ



PROFIL COMPENSATOR

Pentru un montaj impecabil chiar și în spații în care există diferențe de nivel, am proiectat profilul compensator care poate acoperi o diferență de până la 22 mm.



Profilul inteligent din aluminiu, aflat în partea superioară, ajută la echilibrarea diferenței de nivel dintre sistem și suprafața de montare și permite instalarea chiar și în cazurile în care suprafața nu este complet dreaptă.

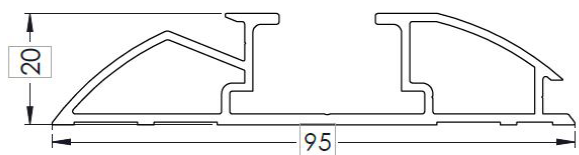

PROFIL DE TRECERE

Șina inferioară are un design rotunjit, fără colțuri și muchii ascuțite, și o înălțime de numai 2 cm. Această șină a fost gândită drept un prag de trecere ce nu va deveni un obstacol în calea copiilor sau a vârstnicilor.

Șina are canale speciale pentru colectarea condensului format pe panourile din sticlă iar perilele instalate pe profilele sistemului oferă siguranță împotriva infiltrațiilor.

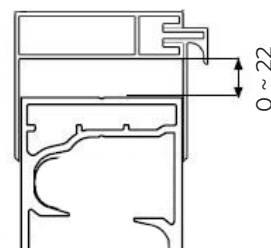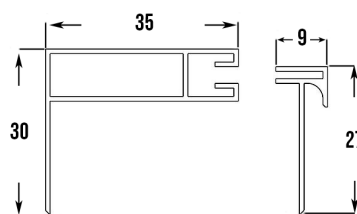



GLISARE ÎN TOTALITATE


Panourile de sticlă glisează și pliază în capete, eliberând spațiul în totalitate. Sistemul este proiectat pentru a glisa chiar și pe colțuri, indiferent de unghiul format, iar sistemul de blocare al panourilor le va asigura atunci când sunt parcate.



TRANSPARENȚĂ MAXIMĂ

Tot ceea ce vedeți este sticlă! Folosind etanșarea cu bandă magnetică între panourile de sticlă și doar un profil al șinei inferioare și superioare, fără profile verticale, **Valedo BKS-T** vă oferă plăcerea luminii naturale și a spațiului deschis.




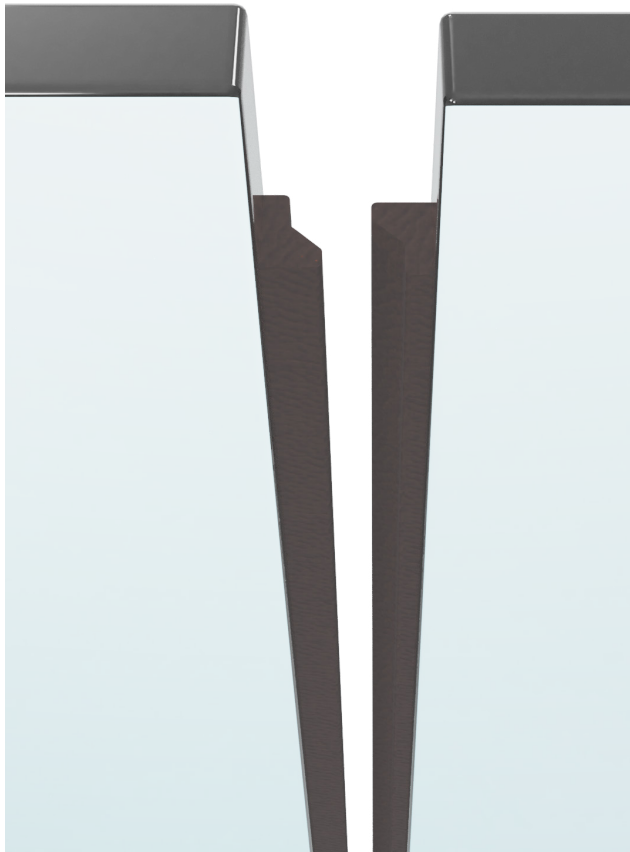

PROFIL ETANȘARE LA PERETE


Indiferent de materialul din care este realizat peretele, profilul de etanșare garantează o instalare facilă.


De asemenea, profilul are încorporat elemente suplimentare care asigură etanșarea; garnitura specială se fixează pe panoul de sticlă și nu permite pătrunderea infiltrațiilor.

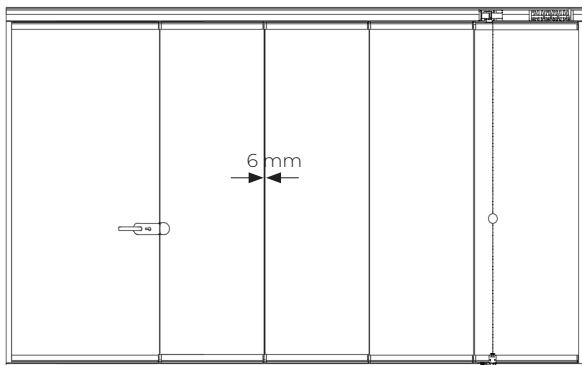

BANDĂ MAGNETICĂ

Etanșarea între panourile de sticlă este asigurată de către banda magnetică - inovație Valedo Systems. Sistemul de etanșare cu benzi magnetice asigură o etanșare eficientă iar banda este concepută pentru a avea o grosime de numai 6 mm. Banda magnetică nu își pierde proprietățile în timp, nu este afectată de razele UV, nu devine casantă și nu își va schimba culoarea.

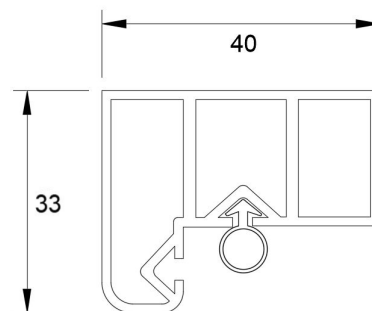


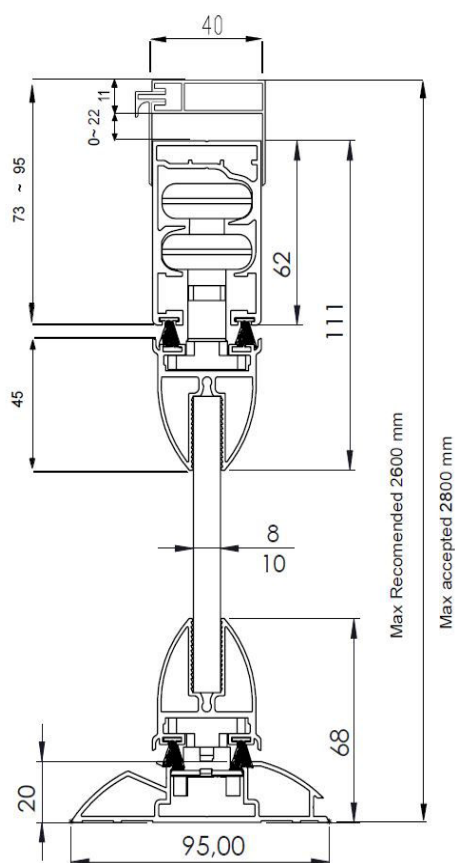


*dimensiunile sunt exprimate în mm

Înălțime maximă sistem	2600 mm - recomandat 2800 mm - maxim acceptat
Distribuire greutate sistem	în partea superioară
Grosime sticlă securizată	înălțimi < 2000 mm - 8 mm înălțimi > 2000 mm - 10 mm
Role glisante	<ul style="list-style-type: none"> în partea superioară a panoului: 2 role din duraluminu învelite în teflon cu câte 2 rulmenți per rolă în partea inferioară a panoului: 2 role de ghidaj
Culori sticlă	<ul style="list-style-type: none"> sticlă securizată clară sticlă securizată matelux sticlă securizată fumurie sticlă securizată gri
Culoare accesorii	<ul style="list-style-type: none"> negru ■ gri ■
Opțional	<ul style="list-style-type: none"> se pot face decupaje în sticlă pentru evacuare centrală sau hotă primul panou se poate folosi drept ușă prin alegerea unui kit cu clanță cu butuc și cheie

CULORI STANDARD STICLĂ



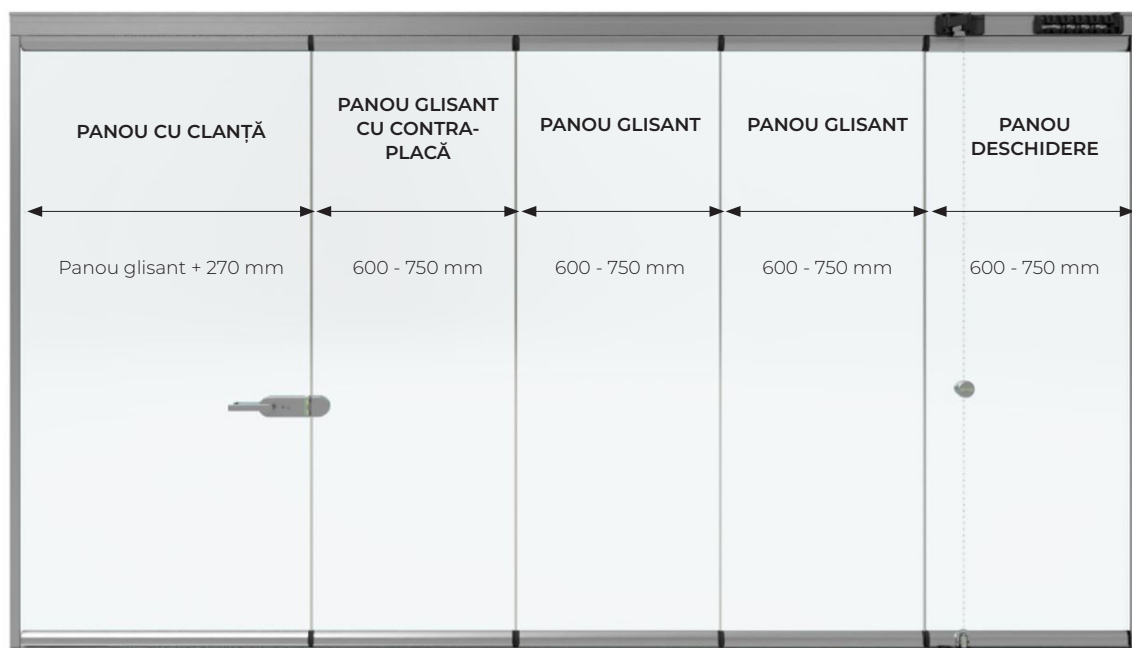

Lățime recomandată panou sticlă

600 - 750 mm

Lungime maximă secțiune

13000 mm

Număr maxim panouri acceptat pe secțiune

maximum 20 panouri: 10 panouri stânga, 10 panouri dreapta

Număr panouri parcate în sens

10 panouri - recomandat
12 panouri - maxim acceptat (lățime panou > 650 mm)

Spațiu ocupat de panou parcat

45 mm

Etanșare

- etanșare între panouri cu bandă magnetică și capace interconectate
- etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu inserție de plastic
- etanșare între profile și spațiul de montaj cu bandă pre-comprimată hidrofugă
- etanșare la colț cu bandă magnetică 90° și capace interconectate de 90°
- etanșare la perete cu profil vertical cu cheder


Dimensiune bandă magnetică


lățime: 6 mm

CULORI STANDARD PROFILE*




**Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!*

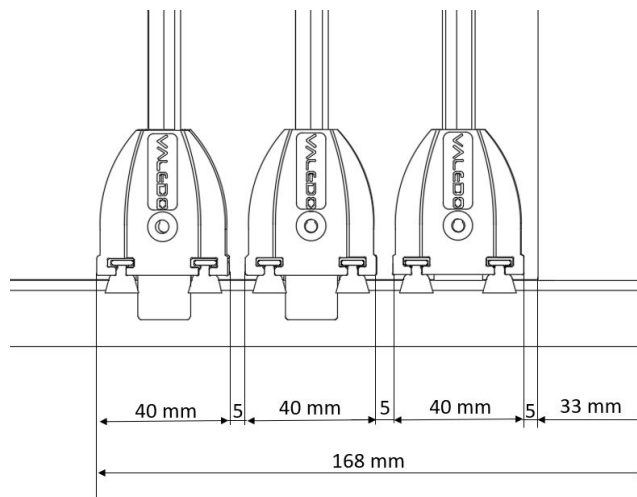

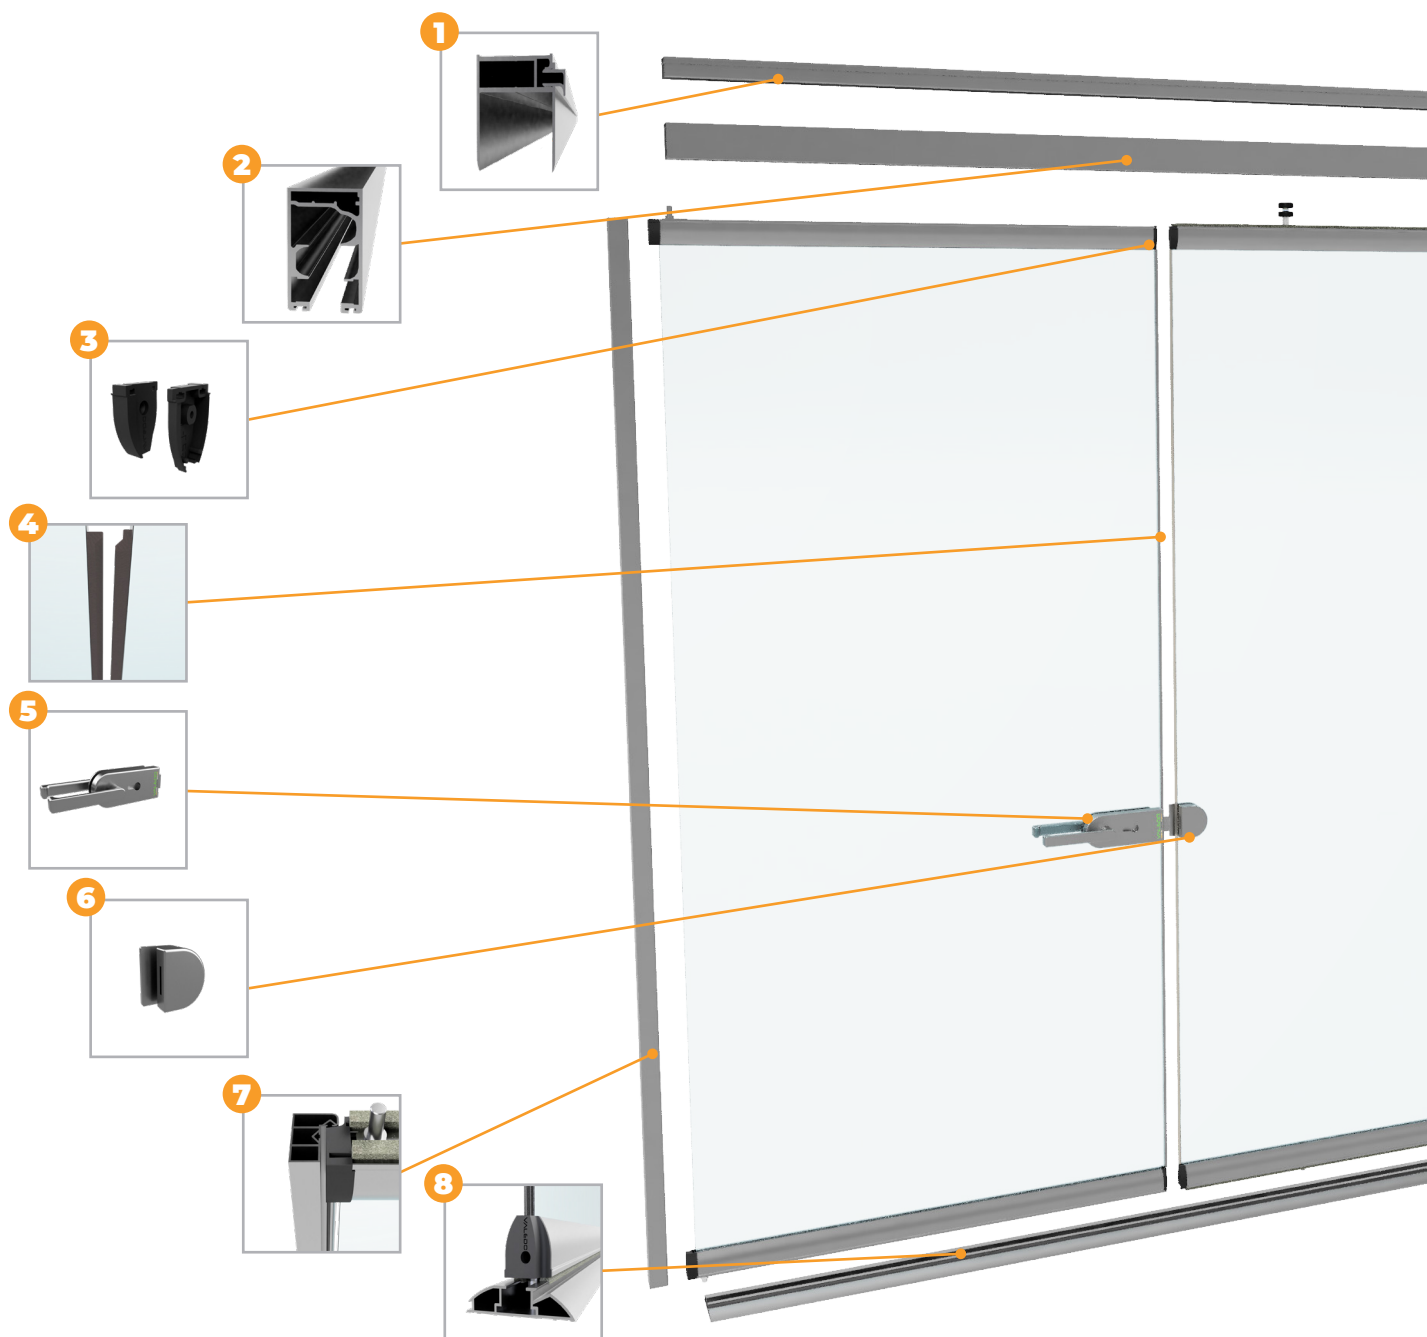

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Profil compensator	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
2	Șină superioară de glisare	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
3	Capace intermediare	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
4	Bandă magnetică	Material compozit	■ RAL9005
5	Set clanță cu cheie	Aluminiu eloxat	aluminiu eloxat
6	Contraplacă clanță	Aluminiu eloxat	aluminiu eloxat
7	Profil vertical	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006
8	Șină inferioară / Prag de trecere	Aluminiu extrudat	■ RAL7016 ■ RAL8017 ■ RAL9003 ■ RAL9006

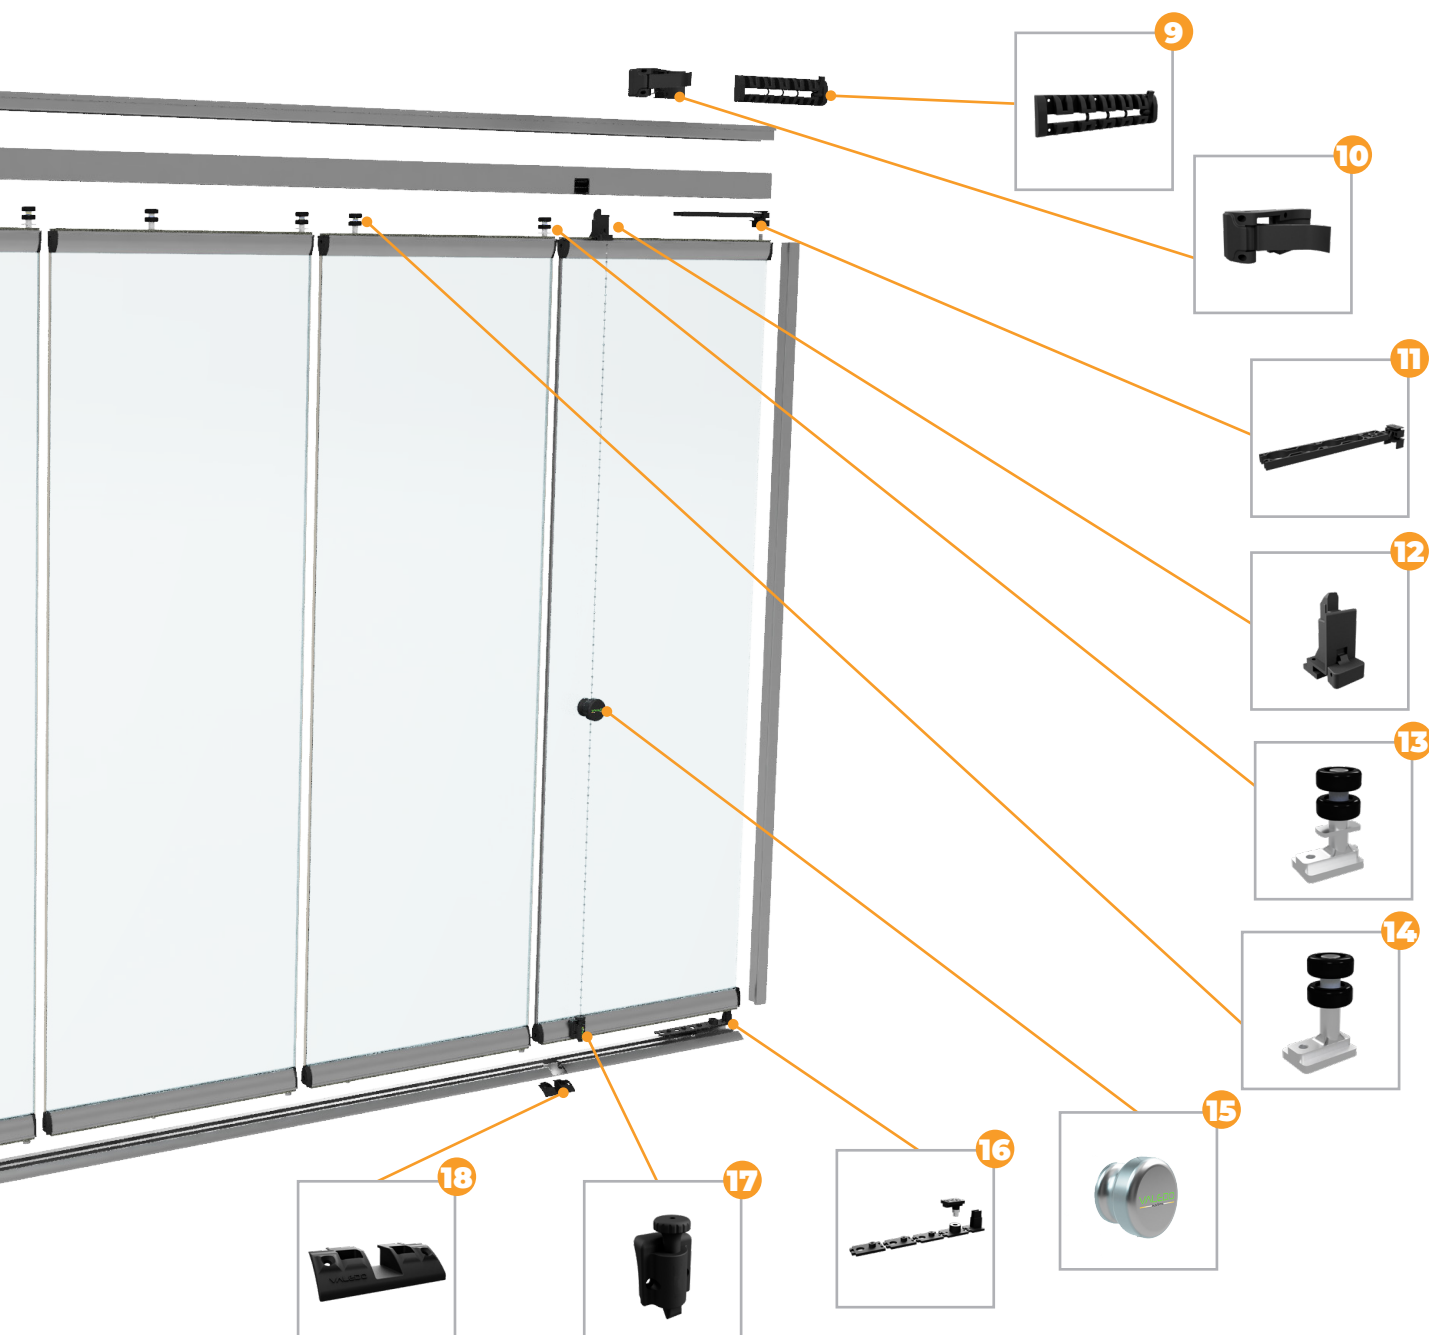

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
9	Stopper	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
10	Braț deschidere	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
11	Sistem parcare	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
12	Zăvor	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
13	Rolă glisantă cu blocaj	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
14	Rolă glisantă	Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon	-
15	Mâner rotativ	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
16	Set gaură pivot	ABS și aluminiu	■ RAL9005
17	Zăvor aplicat	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006
18	Măscuță	Material plastic ABS	■ RAL9005 ■ RAL9006

VALEDO SYSTEMS

Adresă : Bulevardul Theodor Pallady nr. 319, sector 3, București

Telefon : 0314379882

Email : contact@valedo.ro

Website : www.valedo.ro

